

T 3979

Mobiler Abschlämmbehälter Typ 7125

für den elektrischen Dampferzeuger Typ 7121

Anwendung

Der mobiler Abschlämmbehälter Typ 7125 für den Dampferzeuger Typ 7121

Funktion

Bei dem mobiler Abschlämmbehälter **Typ 7125** handelt es sich um ein Zubehör für den elektrischen Dampferzeuger Typ 7121.

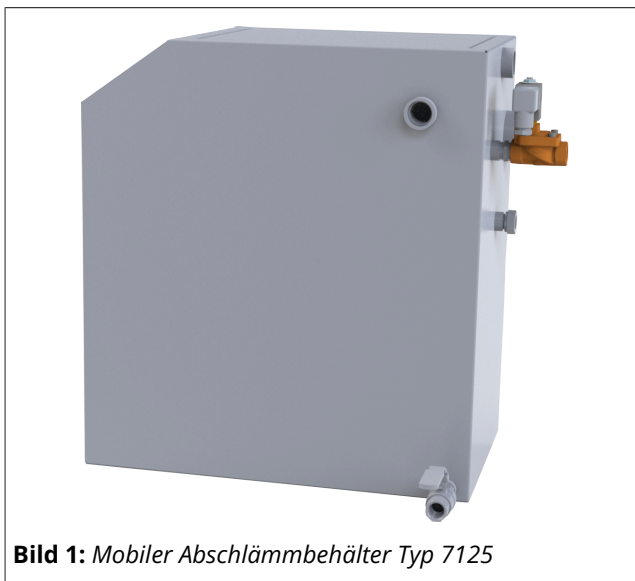


Bild 1: Mobiler Abschlämmbehälter Typ 7125

- Ablass für Wasser
- Temperaturschalter

Anwendungsgebiete

Der Abschlämmbehälter Typ 7125 dient zum Abschlämmen und Entleeren des elektrischen Dampferzeugers Typ 7121. Im Abschlämmbehälter wird das Wasser mit Kaltwasser vermischt und auf unter 40 °C abgekühlt bevor es in die Kanalisation abgeführt wird. Dabei kann das Kondensat auf Verunreinigungen getestet werden.

Charakteristische Merkmale

- Geringer Installationsaufwand
- Plug-and-Play-Lösung
- Mobil einsetzbar
- Kompaktes Design
- Wartungsarm
- Robust

Ausführungen

Mobiler Abschlämmbehälter Typ 7125 für den mobilen elektrischen Dampferzeuger Typ 7121, vgl.

► T 3977

Integrierte Anschlüsse:

- Einlass für Schmutzwasser und Auslass für entstehenden Dampf
- Kaltwassereingang
- Überlauf mit Kanalanschluss

Tabelle 1: Technische Daten

Mobiler Abschlammbehälter		Typ 7125
Fassungsvermögen		ca. 60 l
Netzanschluss	Spannung	230 VDC/50 Hz
	Strom	0,1 A
Max. zul. Temperatur		10 bis 60 °C
Temperaturfühler		Eingestellt auf 40 °C (Einstellbar 0 bis 90 °C)
Betriebsdruck		1 bar(a)
Werkstoff		Edelstahl
Gewicht		ca. 20 kg

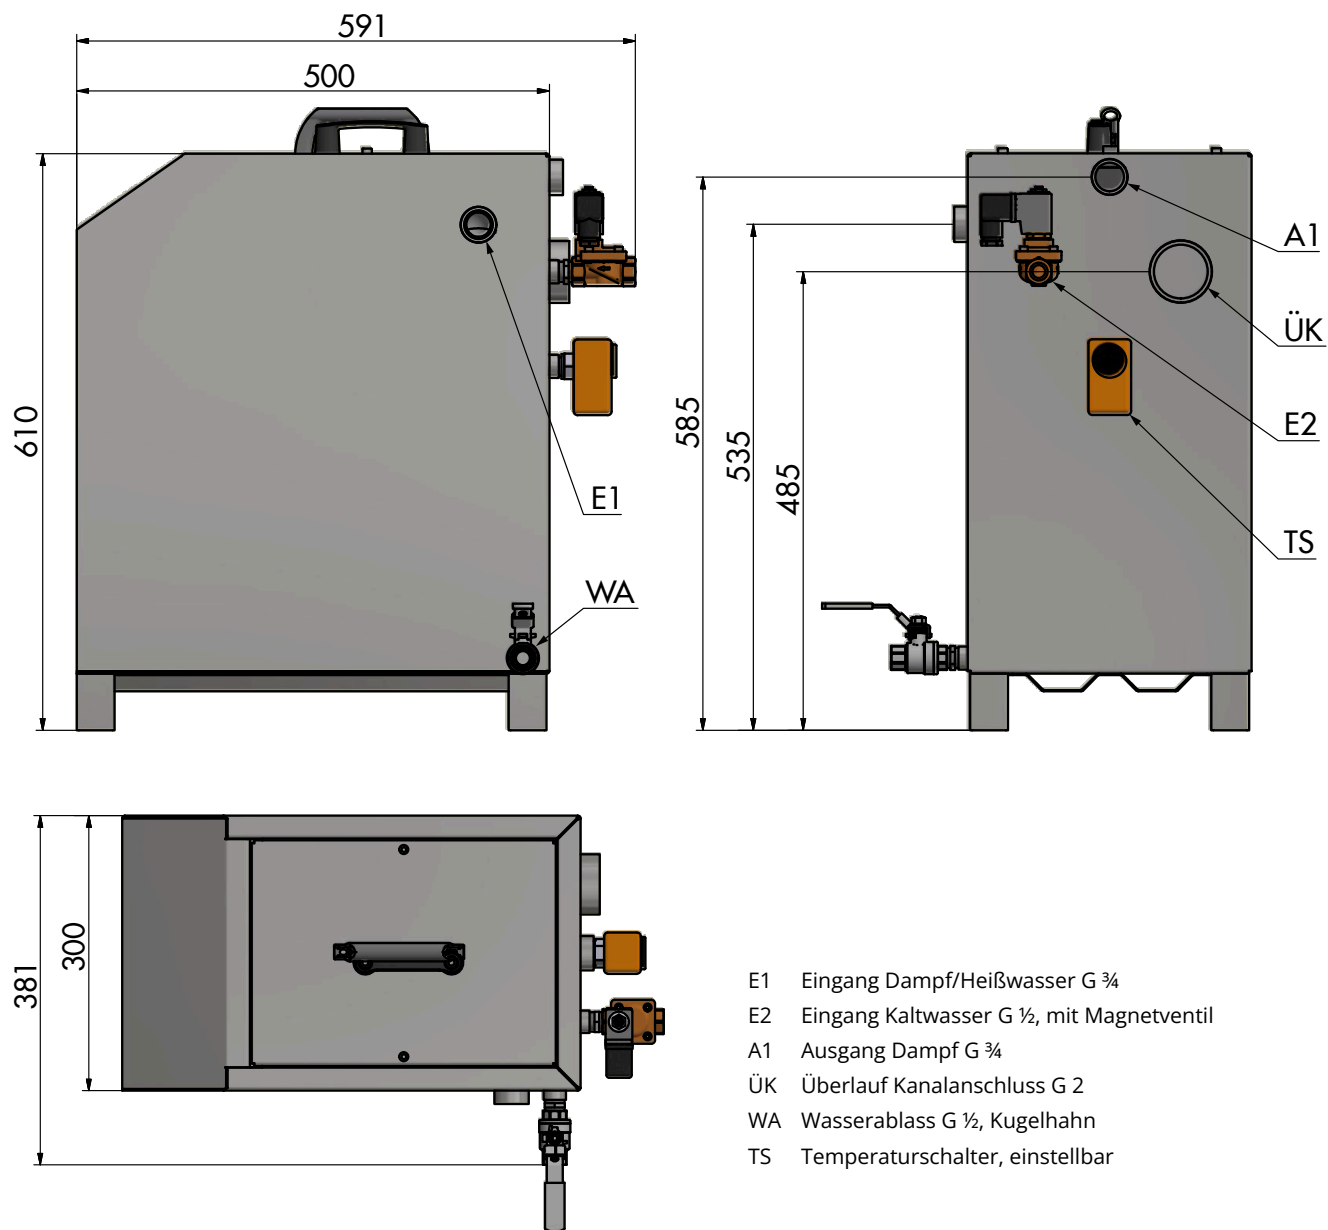


Bild 2: Abmessungen und Anschlüsse des mobilen Abschlammbehälters Typ 7125 · Alle Maße in mm



Anfrageformular mobiler Abschlämmbehälter Typ 7125

Kundendaten	
Firma	
Anschrift	
Name	
Telefon	
E-Mail	
Ihre Anfrage an ► systems-de@samsongroup.com oder Ihr örtlicher SAMSON-Ansprechpartner	
Typ	
Mobiler elektrischer Dampferzeuger	Typ 7121
Anmerkungen	